
CARPINTERIA METÁLICA INTERIOR

PUERTAS

I-1

EI₂60−C5




ABATIBLE−FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	2
PLANTA PRIMERA	=	2
PLANTA SEGUNDA	=	2
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	2
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	8

I-2

EI₂60−C5




ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	2
PLANTA SÓTANO −2	=	2
PLANTA SÓTANO −1	=	4
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	8

I-3

EI₂60−C5




ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	2
PLANTA SÓTANO −2	=	2
PLANTA SÓTANO −1	=	2
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	6

I-3.2

EI₂60−C5




ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	2
PLANTA SÓTANO −2	=	2
PLANTA SÓTANO −1	=	3
PLANTA BAJA	=	2
PLANTA PRIMERA	=	2
PLANTA SEGUNDA	=	2
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	2
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	15

I-4


EI₂ 60−C5

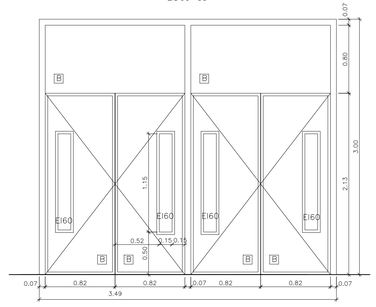

ABATIBLE−FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1

I-5

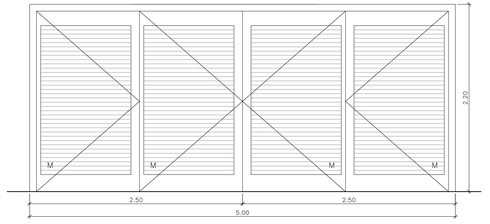

ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	1
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


PUERTA METÁLICA CORTA-FUEGOS PIVOTANTE Y ABATIBLE DE UNA/DOS HOJAS, CON O SIN FIJO SUPERIOR, CON O SIN MIRILLAS, REVESTIDA CON DOS PANELES LAMINADOS ESTRATIFICADOS DE ALTA PRESIÓN FORMICA DE 2MM DE ESPESOR, PANELES ADHERIDOS A CHAPA METÁLICA MEDIANTE PERFILARÍA PERIMETRAL REMACHADA A LA HOJA LACADO EN COLOR RAL A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, TODO ELLO ENSAMBLADO SIN SOLDADURAS. CORAZÓN DE PUERTA METÁLICA EI2-60-C5 DE MEDIDAS 1600X2050 MM (MEDIDAS NOMINALES) MOD. IGNISTOP DE CUBELLS, SIGMA DE ANDREU O EQUIVALENTE, CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CONJUNTOS, DOS CHAPAS INTERNAS DE ACERO DE 0,8MM ENSAMBLADAS ENTRE SÍ SINFRIOR SOLDADURA, RELLENO DE MATERIAL IGNÍFUGO, DOBLE CAPA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACA TIPO PLADUR, HOJA DE GROSOR 69MM, TORNILLERÍA MÉTRICA, 3 BISAGRAS DE DOBLE PALA Y REGULACIÓN EN ALTURA, CON MARCO TIPO CSS DE 1.5MM DE ESPESOR CON JUNTA INTUMESCENTE. AJUSTADO Y PREPARADO PARA ATORNILLAR A PREMARCO, CERRADURA EMBUTIDA CON CIERRE A UN PUNTO, ESCUDO Y MANIVELA RF CON ALMA DE ACERO POR AMBOS LADOS MOD. TESA SERIE MARE EN INOXIDABLE. CON MIRILLA DE 150X1500 MM. VIDRIO PARA MIRILLA, DISPOSITIVO DE CIERRE ANTIPÁNICO Y TESA TEMPRO TM Y CIERRAPUERTAS TESA CT EN SU CASO. CON PREMARCO METÁLICO.

CL
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR DOS VIDRIOS FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLM
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CL56
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3M
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS6M
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLMA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3A
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3MA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 CON BUTIRAL MATEADO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CL56A
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CL56MA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 CON BUTIRAL MATEADO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.

SEC
ACRISTALAMIENTO DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD STADIP COMPUESTO POR DOS VIDRIOS DE 6 MM. DE ESPESOR UNIDOS MEDIANTE LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO DE 0,38 MM., HOMOLOGADO FRENTE A ATAQUE MANUAL CON NIVEL DE SEGURIDAD A SEGÚN DBT-2102.
EI 60
PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA EI2-60 COMPUESTA DE VIDRIO LAMINADO CON GEL INTUMISCENTE TRANSPARENTE DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 83%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 5,1 W/M²K Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 39 DB, DE 26 MM. DE ESPESOR, TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, MARCO DE SOPORTE, INCLUSO ENSAYOS.
EI 120
PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA EI2-120 COMPUESTA DE VIDRIO LAMINADO CON GEL INTUMISCENTE TRANSPARENTE DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 83%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 5,1 W/M²K Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 26 DB, DE 54 MM. DE ESPESOR, TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, MARCO DE SOPORTE, INCLUSO ENSAYOS.
K
FORMACION DE PANEL DE 30 MM. DE ESPESOR, FORMADO POR CHAPAS DE 2 MM. DE GROSOR POR AMBAS CARAS -DEL MISMO ALUMINIO QUE LA CARPINTERIA EXTERIOR-, Y RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
M
FORMACION DE MALLORQUINA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO, DEL MISMO TIPO QUE LA CARPINTERIA QUE CONFIGURAN -SERIE UNICITY O PL DE TECHNAL-, SEGÚN TIPO DE HUECO QUE SE TRATE DE FORMAR.

FIJO


I-6



ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	1
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


I-7



ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	2
PLANTA SÓTANO −2	=	3
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	5


I-26

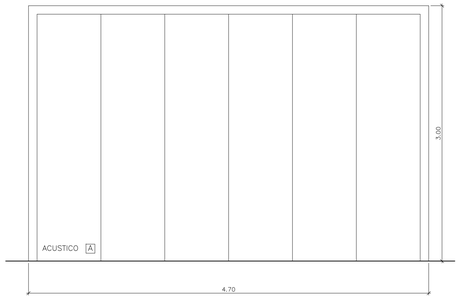

REPLEGABLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	1
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


I-27



ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	1
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-1



FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1

F-11

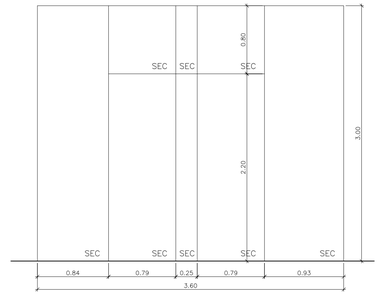

ABATIBLE−FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	1
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1

CERRADURA ANTIPÁNICO CON MUELLE DE CIERRE C/S SELECTOR.

CERRADURA ANTIPÁNICO CON MUELLE DE CIERRE ELECTROIMAN C/S SELECTOR.

ELECTROIMAN.

MUELLE DE CIERRE AUTOMÁTICO.

MEDIDAS A AJUSTAR EN OBRA

ESTE PLANO ESTÁ CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN INTELECTUAL O CESIÓN A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PROMOTOR:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

ARQUITECTOS:
JOSE V. JORNET MOYA
NURIA VICENT BLANES

FECHA:
JULIO 2010

107009

PLANO: MEMORIA DE CARPINTERIA METALICA INTERIOR. PUERTAS Y FIJOS.

ESCALA: 1:30

O-5