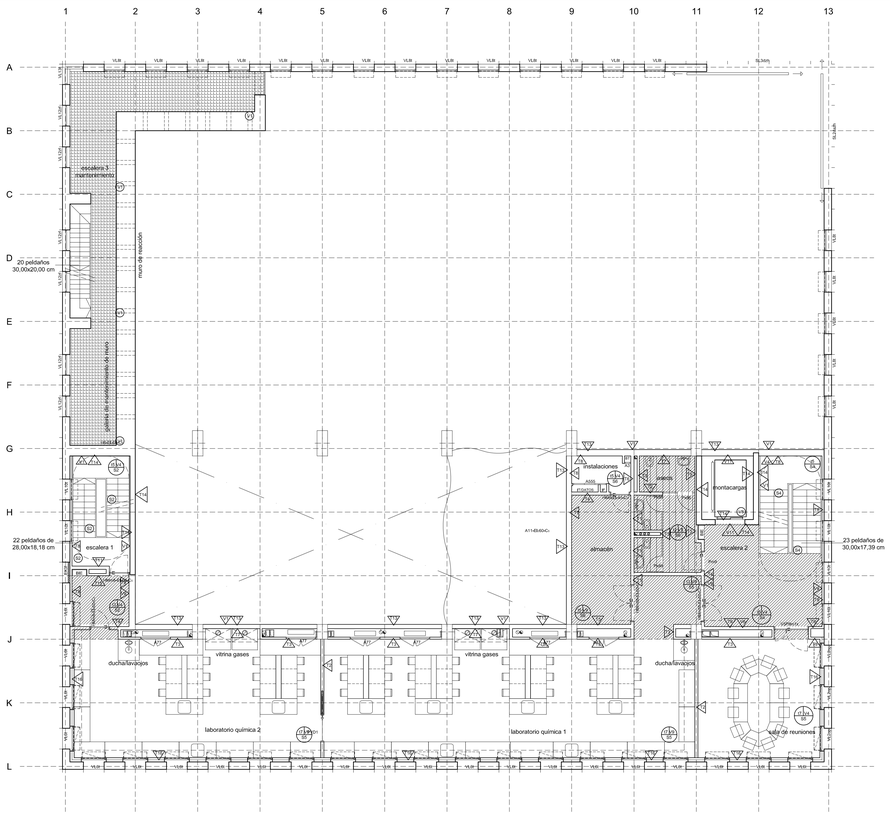

PLANTA PRIMERA

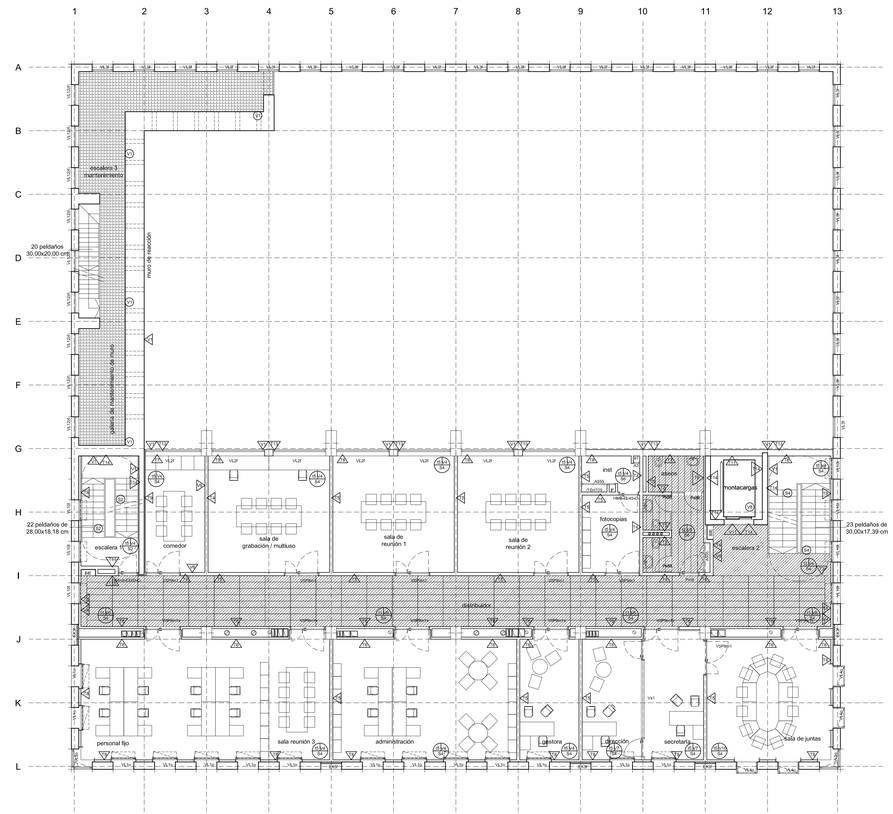

PLANTA SEGUNDA

L E Y E N D A T A B I Q U E R I A

T1 - Tabique de cartón-yeso hidrofugo
Tabique de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (hidrófuga a ambas caras) atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 hidrófuga x2 + 70 + 15 hidrófuga x2 mm.; c/400 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T2 - Tabique de cartón-yeso hidrofugo
Tabique de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (hidrófuga a ambas caras) atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 hidrófuga x2 + 70 + 15 hidrófuga x2 mm.; c/ 400 mm.). Sin aislamiento Interior, bandas de separación de suelo y techo, colocación de premarcos,refuerzos y limpieza.

T3 - Tabique de cartón-yeso hidrofugo
Tabique de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (hidrófuga a ambas caras) atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 hidrófuga x2 + 70; c/ 400 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T4 - Tabique de cartón-yeso hidrofugo
Tabique de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (por un lado hidrófuga a ambas caras y por otro no hidrofugada) atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 hidrófuga x2 + 70 + 15 x2 mm.; c/ 400 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T5 - Tabique de cartón-yeso
Tabique de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (no hidrofugado a ninguna cara) atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 x2 + 70 + 15 x2 mm.; c/ 400 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T6 - Tabique de cartón-yeso
Tabique de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (no hidrofugado a ninguna cara) atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 x2 + 70; c/ 400 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T7 - Trasdos de cartón-yeso hidrofugo
Trasdosado autoportante de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (hidrófuga a ambas caras) atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 hidrófuga x2 + 70; c/ 400 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T8 - Trasdos de cartón-yeso
Trasdosado autoportante de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (no hidrófugada a ninguna cara) atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 x2 + 70; c/ 400 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T9 - Trasdos de cartón-yeso hidrofugo
Trasdosado semi-directo de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (hidrófuga a ambas caras) atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 46 mm. de espesor con una separación entre ejes de 600 mm.(15 hidrófuga x2 + 46; c/ 600 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T10 - Fábrica para revestir de 1 pie para revestir de 1 pie de espesor, construida segùn especificaciones de proyecto y normas NBE-FL-90 y NTE-FFL con ladrillos cerámicos panales de 25x12x9 cm.

T11 - Fábrica para revestir de 1/2 pie de espesor, construida según especificaciones de proyecto y normas NBE-FL-90 y NTE-FFL con ladrillos cerámicos panales de 25x12x9 cm.

T12 - Tablón de ladrillos cerámicos huecos de 25x12x7 cm.

T13 - Placa alveolar 15cm tipo cerramiento.

T14 - Hormigón visto.

T15 - Trasdos de cartón-yeso
Trasdosado semi-directo de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (no hidrófugada a ninguna cara) atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 46 mm. de espesor con una separación entre ejes de 600 mm.(15 x2 + 46; c/ 600 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

T16 - Trasdos de cartón-yeso hidrofugo doble (laboratorios)
Trasdosado autoportante de cartón-yeso formado por doble placa de 15 mm. (hidrófuga a ambas caras) atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de espesor con una separación entre ejes reforzada de 400 mm.(15 hidrófuga x2 + 70; c/ 400 mm.). Incluso aislamiento de lana de roca de 4 cm.

L E Y E N D A A C A B A D O S

R E V E S T I M I E N T O S V E R T I C A L E S
V1 - Hormigón armado visto
V2 - Hormigón armado pintado
V3 - Enfoscado + Pintado
V4 - Pintura plastica sobre cartón / yeso
V5 - Alicatado hr dintel
V6 - Empanelado laminado tipo pensforp h:dintel
V7 - Empanelado madera h=dintel
V8 - Enfoscado hidrofugo + Pintado
V9 - Alicatado hrdintel laboratorios
V10 - Empanelado especial - listones madera
V11 - Acero Inox
V12 - Chapa aluminio
V13 - Panel de Zinc
A C A B A D O S T E C H O S
t1 - Bandejas metálicas 30x120
t2 - Lamas tipo lucalon
t3 - Cartón / Yeso
t4 - Cartón / Yeso RF
t5 - Hormigón armado visto
t6 - Carton/Yeso Exteriores con aislante termico
t7 - Falso techo aislante acustico
t8 - Falso techo listonados de madera
t9 - Falso techo paneles de zinc
S O L A D O S
S1 - Fratasado + Epoxi
S2 - Granito ocre silvestre pulido
S4 - Linoleum
S5 - Gres porcelánico
S6 - Gres
S7 - Granito ocre silvestre flameado

Ref: 08052PBE-**TC02**

Plano: Localización de Carpintería y Acabados. Plantas Primera y Segunda.

Escala: 1/100

Fecha: Mayo 2009

Sustituye:

08052PBE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Nuevo edificio para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH)

Campus de Vera
Universidad Politécnica de Valencia

Arquitectos
Por A.M.P. asociats S.L.P.
Juan Añón Gómez
Gemma Martí Sanjuan
Ramón Calvo Soto
José Ramón Tormo Blanes

PROMOTOR:

Gestor del Proyecto :

AICEQUIP | arquitectura

El presente documento es copia de la original que se protege bajo el artículo 18.2 LPI. ASOCIATS, SL advierte que cualquier uso para comunicación pública, distribución, reproducción, cesión o transmisión, tanto gratuita como onerosa, requerirá la previa autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley.